



SEALED-BLOK™

ZELFOPROLLENDE VALSTOPBLOKKEN

**VERTROUWD.
DUURZAAM.
BETROUWBAAR.**



**ZELFOPROLLENDE VALSTOPBLOKKEN (SRL) MET IN DE PRAKTIJK GETESTE
TECHNOLOGIE, RSQ™ KENMERK & REDDINGSMOGELIJKHEDEN.**

WAAROM EEN SEALED-BLOK™ GEBRUIKEN?

VERTROUWD

DBI-SALA™ blijft de norm voor kwaliteit in valbescherming bepalen. Het DBI-SALA™ Sealed-Blok™ assortiment heeft de meest uitgebreide lijn van afgesloten zelfoprollende valstopblokken en tientallen jaren van bewezen service op locatie. Maar het beste wordt nog beter...

DUURZAAM

- Bestand tegen de ruwste omstandigheden
- Heavy-duty ontwerp
 - Corrosiebestendig
 - Roestvrij stalen eindplaten
 - Aluminium behuizing

BETROUWBAAR

- Dynamische onderdelen zijn in de behuizing gesloten (IP68 normering).
 - Deeltjes komen het product niet in
 - Afgeschermd tegen volledige of voortdurende onderdompeling in water
- Decennia van dienstverlening
- In de praktijk getest onder de meest extreme omstandigheden ter wereld
- Door het ontwerp gaat het product langer mee met minder onderhoud

STANDAARD TOEPASSINGEN

Offshore platform toegang
Besloten ruimte
Zoutwateromgevingen
Vervuilde omgevingen

STANDAARD MARKTEN

Olie en gas
Offshore windenergie
Mijnbouw
Scheepvaart
Nutsbedrijven
Waterzuivering
Gemeentes

UNIEKE KENMERKEN

ANTISLIP ONTWERP

Blijft bevestigd op onbuigzame en buigzame (horizontale vallijn-) ankers

NIEUW AFGESLOTEN ONTWERP

(octrooi aangevraagd)

Gegarandeerd efficiënt en veilig werken onder alle werkomstandigheden. Het enige zelfoprollende valstopblok die voldoet aan de IP68 norm.

140 KG GEWICHTSCAPACITEIT

Hogere capaciteit voor gebruiker en gereedschappen

HANDGREEP

Ingebouwd ontwerp voor gemakkelijk vervoer met betere ergonomie

SECUNDAIR ANKERPUNT

Gecertificeerd voor bescherming tegen 'vallende objecten'

Als valstop genormeerd wanneer primaire anker niet werkt

REDDINGSLIER

RSQ™ DUALE MODUSONTWERP


De gebruiker kan valstop- of afdaalmodus selecteren

STAALKABEL, DIAMETER 5MM

Roestvrij staal voor corrosiebestendigheid

ZELFSLUITENDE DRAAIBARE OPHANGHAAK

Stopt het torderen van de vallijn

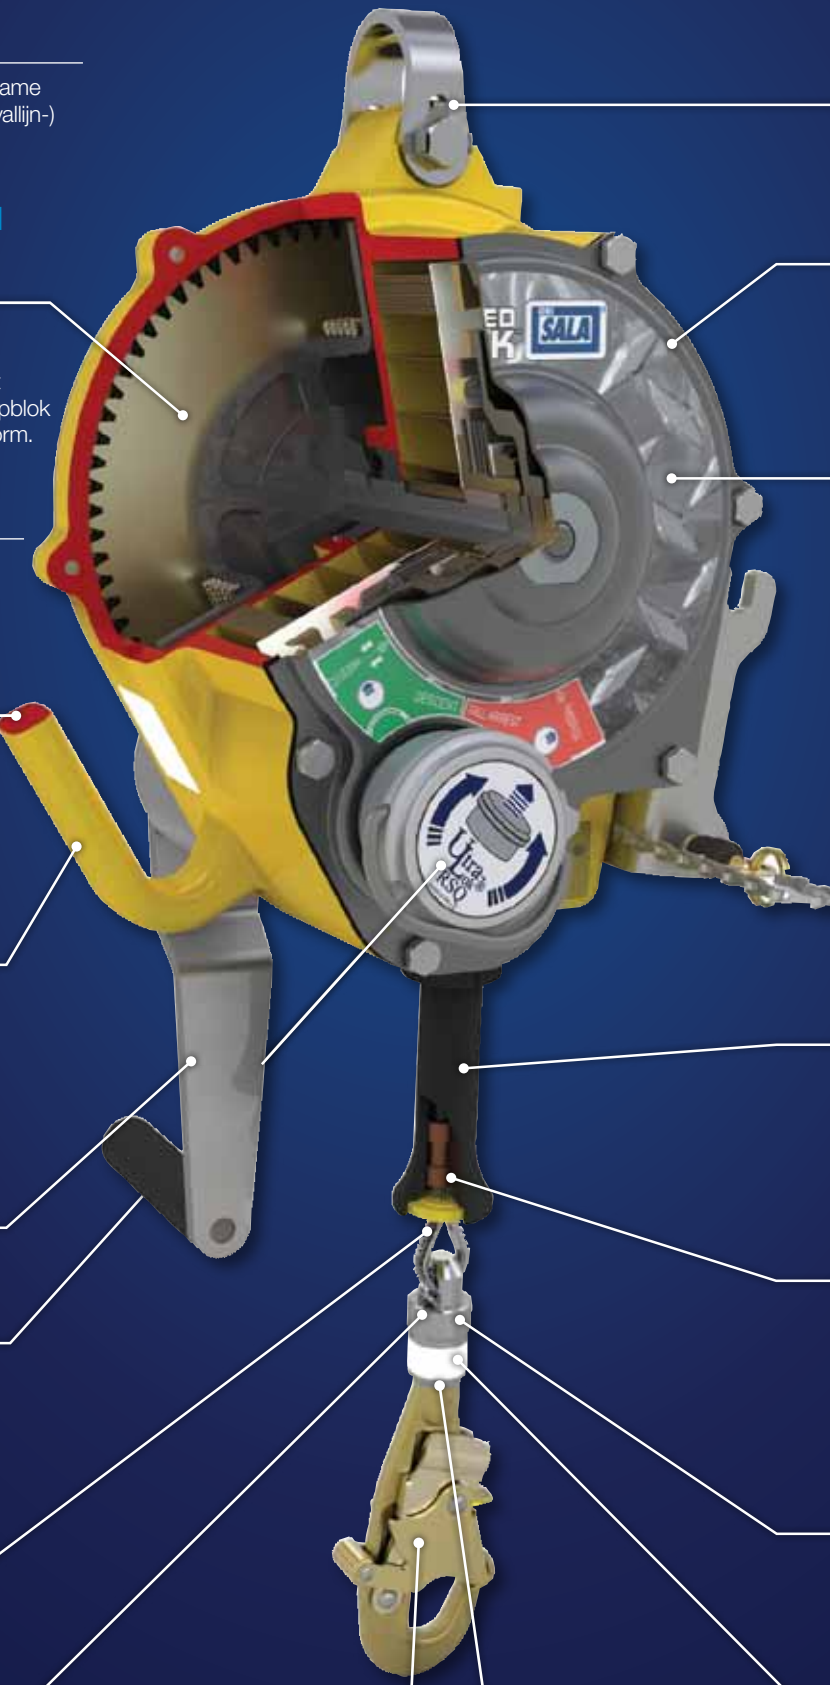

DRAAIBAAR VERANKERINGSOOG

Centreert de lading

ALUMINIUM BEHUIZING

Zorgt voor een buitengewone kracht, duurzaamheid en corrosiebestendigheid
Roestvrij staal

ROESTVRIJ STAAL EINDPLAAT

Duurzame constructie voor extreme omstandigheden

DRIEPOOT-/ DAVIT-ARMSTEUN

Geen gereedschap nodig om te installeren

ERGONOMISCHE KABELHANDGREEP

Levert meer comfort en gemak in gebruik bij het maken van verbindingen



Track-inspectie, inventarisatie en informatiebeheer

GEGALVANISEERDE KABEL VAN ROESTVRIJ STAAL

Corrosie- en slijtagebestendig
Vallijnopties

FAST-LINETM

Geeft de gebruiker de mogelijkheid om ter plekke de vallijn te vervangen

163 KG POORT

Vermindert de kans op onbedoelde ontkoppeling ('roll-out')

BELASTINGINDICATOR

Laat een visuele indicatie zien wanneer het systeem geactiveerd is

INGEBOUWDE MULTIFUNCTIONELE VEILIGHEID



GEEL = RSQ

'S WERELDS EERSTE 'DUAL MODE' ZELFOPROLLENDE VALSTOPBLOK VOOR VALSTOP EN REDDING

Het exclusieve ontwerp voorziet in zowel valstopbescherming met reddingsmogelijkheden, als automatische zelfredding voor ultieme veelzijdigheid.

- Het ingebouwde reddingsmechanisme wordt een integraal onderdeel van een reddingsplan
- Standaard valstopmodus
- Automatische reddingsmodus
- Op afstand/ geassisteerde activatie

KIES UW MODUS



VALSTOPMODUS/ GEASSISTEERDE REDDING

Een snelheidsdetecterende rem stopt de val en vermindert de krachten op de gebruiker tot een veilig niveau van 6kN of minder en voorziet in een geassisteerde redding.



AUTOMATISCHE REDDINGSMODUS/ ZELFREDDENDE AFDALING

Een snelheidsdetecterende rem remt de val en meteen wordt een centrifugaalrem geactiveerd die de gebruiker met een gecontroleerde snelheid naar het volgende niveau of de grond brengt.

GEASSISTEERDE REDDINGSOPTIES 'GEKOPPELD' AAN DE AFDALINGSMODUS

De traditionele geassisteerde reddingsacties kunnen ook worden uitgevoerd.



Valstopmodus

Geassisteerde redding met de boom



Valstopmodus

Geassisteerde redding met de hand



Automatische reddingsmodus

Modus zelfreddende afdaling



BESLOTEN RUIMTE? GEEN PROBLEEM

Het mechanische gedeelte is een van de belangrijkste onderdelen van een reddingssysteem. Het voorziet in de middelen om een hulpbehoefstig persoon in veiligheid te brengen. Vallijnsoorten en -lengtes zijn maar een paar opties. Een 3-standen zelfoprollende reddings valstopblok kan als primair of secundair mechanisme gebruikt worden, afhankelijk van uw toepassing.

3 STANDEN ZELFOPROLLENDE REDDINGS VALSTOPBLOK

KENMERKEN:

- Optrekken en neerlaten van personeel
- Eenvoudige redding in/uit
- Inklapbare handgreep
- Optionele steun voor davitkoppeling
- Beschikbaar met een RSQ™ optie
- Alleen voor reddingswerk



FAST-LINE™ TER PLEKKE VERVANGBARE VALLIJNMODELLEN

KENMERKEN:

- Getrainde eindgebruikers kunnen de vallijn vervangen
- Indien niet goed ingebouwd kan de zelfoprollende vallijn niet in gebruik genomen worden
- Niet nodig om de verzegeling te verbreken om de vallijn te verwisselen
- Vermindert totale kosten



VERTROUWD OP DE WERKPLEK

Veiligheidstechnici en locatiemanagers vertrouwen op DBI-SALA™ vanwege de kwalitatief goede en sterke systemen die, wanneer het het meest nodig is, een topprestatie leveren. Onze systemen voldoen aan de van toepassing zijnde normeringen in de branche. Wij kunnen naar behoefte op maat gemaakte oplossingen bieden.



3 standen modellen met ingebouwde reddingsfunctie en steunhouder zijn ideaal voor redding uit besloten ruimte. Beschikbaar met en zonder steunhouders.

SEALED-BLOK™ PRODUCTENOVERZICHT

Vallijnmate- riaal	Musketon- haakmate- riaal	Redding- toepassing	RSQ™ toepassing	140 kg gewicht- tscapaciteit	4,5m	9m	15m	25m	40m	52m
Gegalvaniseerde kabel (5 mm)	Staal			■	3400828	3400803	3400950	3400866	3400971	
			■	■			3400960	3400891		
		■		■		3400854	3400955	3400880		
		■	■	■			3400943	3400916		
Kabel van roestvrij staal (5 mm)	Roestvrij staal			■	3400830	3400805	3400951	3400867	3400972	3400614
			■	■			3400961	3400892		
		■		■		3400856	3400956	3400881	3400986	
		■	■	■			3400944	3400917		
Gewicht					5,5kg	9kg	13kg	20kg	27kg	45kg
Behuizingsmateriaal					Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Lengte bij benadering					39cm	29cm	34cm	41cm	48cm	48cm
Breedte bij benadering					19cm	24cm	27cm	25cm	30cm	30cm
Hoogte bij benadering					11cm	14cm	18cm	17cm	18cm	28cm
Reddingsmodellen						■	■	■	■	
RSQ™ modellen							■	■	■	
FAST-Line™ ter plekke vervangbare vallijn							■	■	■	
140 kg vermogen					■	■	■	■	■	■
Voldoet aan IP68 norm					■	■	■	■	■	
Handgreep					■	■	■	■	■	■
Draaibare verankeringsring					■	■	■	■	■	
i-Safe™					■	■	■	■	■	■
Driepoot-/Davit-armsteun (optioneel)						■	■	■	■	
Laddersteun (optioneel)					■	■	■	■	■	■
Musketonhaak (gepatenteerd)					■	■	■	■	■	■
- 163 kg genormeerde poort					■	■	■	■	■	■
- Zelfsluitende poort					■	■	■	■	■	■
- Draaibare haak					■	■	■	■	■	■
- Belastingindicator op de haak					■	■	■	■	■	■
- Voldoet aan ANSI Z359.1/ Z359.12					■	■	■	■	■	■
Staalkabel, diameter 5mm					■	■	■	■	■	■
Aluminium behuizing					■	■	■	■	■	■
Roestvrij stalen eindplaat					■	■	■	■	■	■

Normen: voldoet aan CE EN 360, EN341, EN1496
Andere referenties voldoen aan OSHA 1926.502, OSHA 1910.66, ANSI Z359.1, ANSI A10.32, CSA Z259.2.2 Type II

OPTIES & ACCESSOIRES



FIRST-MAN-UP™ PAAL

(2,4-4,8 m) met gereedschap voor geas-
sisteerde redding

Productcode: **3500202**



GEREEDSCHAP VOOR
GEASSISTEERDE REDDING

Alleen wanneer u al een First-Man-Up™ boom hebt

Productcode: **3500200**



SAFLOK™ STALEN KARABIJNHAAK

Zelfsluitend, 30 mm poortopening

Productcode: **2000113**



REPARATIEGE-
REEDSCHAP

Productcode: **9600037**



STEUNHOUDER

voor 9 m, 15 m, 25 m en 40 m afgesloten blok

Productcode: **3401025**



SAFLOK™ STALEN KARABIJNHAAK

Zelfsluitend, 19 mm poortopening

Productcode: **2000112**



SAFLOK™ STALEN KARABIJNHAAK

Zelfsluitend, 50mm poortopening

Productcode: **2000114**

KABELVERVANGINGSSET VOOR FAST-LINE™

	15m	25m	40m
Roestvrij stalen kabel met roestvrij stalen haak	3900105	3900108	3900112
Gegalvaniseerde kabel met geplaatste haak	3900107	3900111	3900114



HET ULTIEME IN VALBESCHERMING

DBI-SALA staat voor excelleren en innoveren met een groot assortiment aan valbeschermingsoplossingen, ontworpen om u veilig, efficiënt en comfortabel op hoogte te laten werken.

**HET ULTIEME IN VALBESCHERMING
VOOR ELKE WERKOMGEVING.**



DISTRIBUTEUR

WERELDWIJDE LOCATIES

Verenigd Koninkrijk

5a Merse Road
North Moons Moat
Redditch,
Worcestershire
B98 9HL
UK
t: +44 (0) 1527 548 000
f: +44 (0) 1527 591 000

EUROPA, MIDDEN- OOSTEN & AFRIKA

Le Broc Center
Z.I. 1re Avenue – BP15
06511 Carros Le Broc
Cedex
FRANCE
t: +33 (0)4 97 10 00 10
f: +33 (0)4 93 08 79 70

VS

3833 SALA Way
Red Wing
MN 55066
USA
Telefoonnummer:
800 328 6146
t: +1 (651) 388 8282
f: +1 (651) 388 5065

CANADA

260 Export Boulevard
Mississauga
Ontario L5S 1Y9
CANADA
Telefoonnummer:
800 387 7484
t: +1 (905) 795 9333
f: 888 387 7484

AZIË

No 6 Tuas Avenue 18
638892
SINGAPORE
t: +(65) 65587758
f: +(65) 65587058

AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND

95 Derby Street
Silverwater
NSW 2128
AUSTRALIA
Telefoonnummer:
1800 245 002 (AUS)
Telefoonnummer:
0800 212 505 (NZ)
t: +61 2 8753 7600
f: +61 2 8753 7603



www.capitalsafety.eu